


## MONTÁŽNÍ NÁVOD


### PRO SVÍTIDLA S BAJONETOVÝM DRŽENÍM STÍNÍTKA

1. pootočením proti směru hodinových ručiček uvolněte stínítko od montury




2. zkontrolujte, zda je vypnut přívod elektrické energie

3.\* LED modul vyjměte z držáků 1 → 2

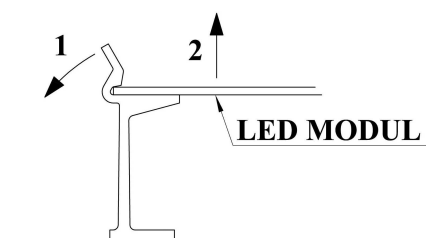


4. průchodkou v montuře protáhněte přívodní kabel a monturu připevněte šrouby ke stěně/stropu přes gumové podložky (pokud jsou přiloženy v balení)

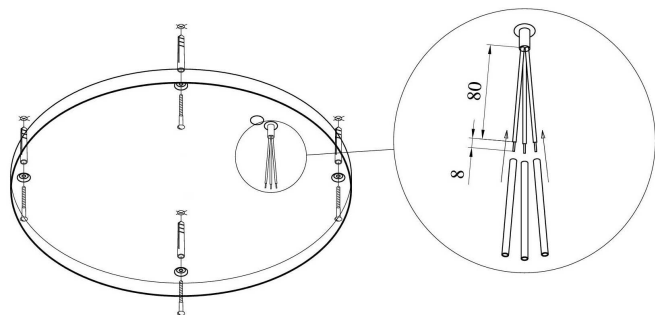


5. přívodní vodiče opatřete silikonovými návlečkami (pokud jsou přiloženy v balení)

6. připojte přívodní vodiče do svorkovnice




7.\* LED modul vložte zpět do držáků v původní poloze a zacvakněte do držáků

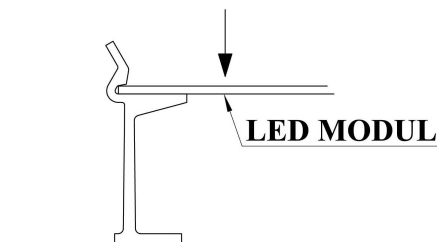

8.\*\* instalujte zdroj do svítidla (viz štítek ve svítidle)

9. nasadte stínítko a pootočením ve směru hodinových ručiček lehce dotáhněte



\* Platí při instalaci svítidla s LED modulem OSMONT (např. L12, L13, L32, L43 ...).

**POZOR při manipulaci s LED modulem a přívodními kabely k LED modulu! Nedotýkat se LED diod!**

\*\* Platí při instalaci svítidla se žárovkovým nebo zářivkovým zdrojem.

#### Elektrická instalace a bezpečnost:

Obecně je nutno dbát platných norem EU. Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací.