



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	20 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.9
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	2200 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne

CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671091300
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC – výrobek	8718696710913
Objednávací kód	71091300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001337902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,220 kg



Rozměrové výkresy

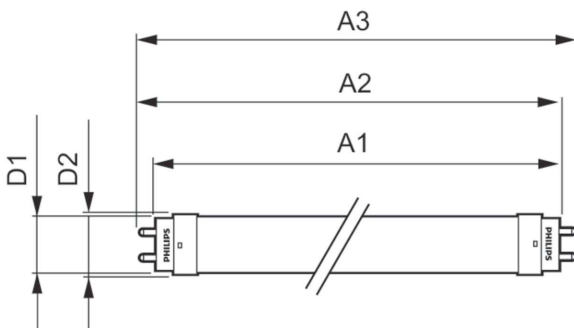

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje

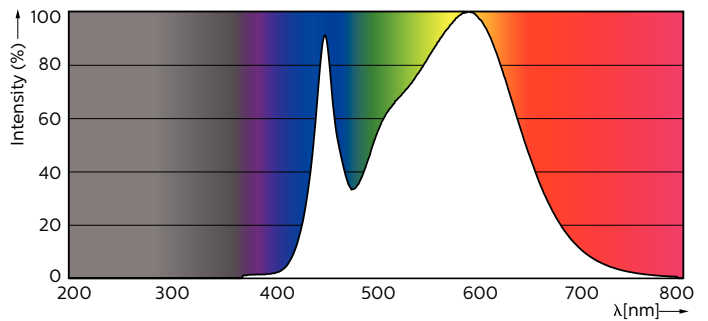


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

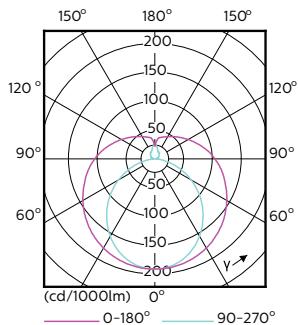


LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Životnost

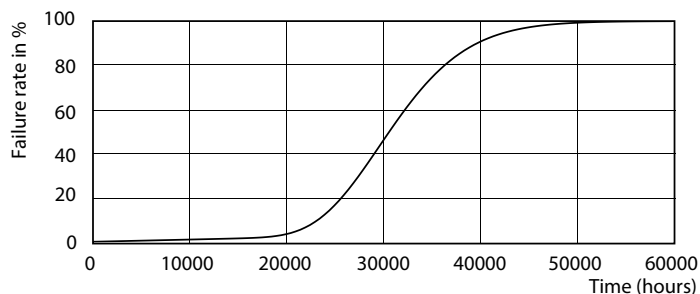

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

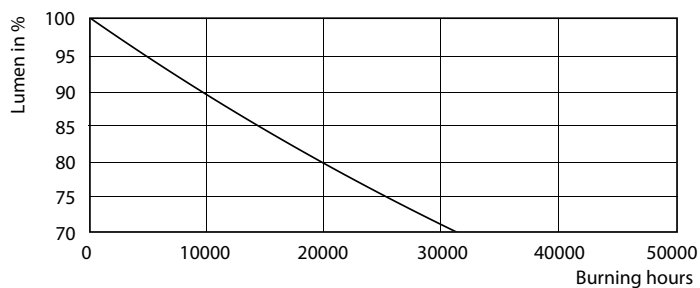

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

