



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [ G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	8000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	71 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %

Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	77 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,44
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,403
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Napětí (jmen.)	90 V

# MASTER TL Mini Super 80

## Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Mechanical and housing

Tvar žárovky	T5 [ 16 mm (T5)]
--------------	------------------

## Approval and application


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	423502

## Product data

Úplný kód výrobku	871150071681127
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500716811
Objednávací kód	71681127
Místní kód	TL1383
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928001508350
Celková hmotnost kopie (kus)	40,200 g
Kód ILCOS	FD-13/30/1B-E-G5


## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX

## Fotometrické údaje

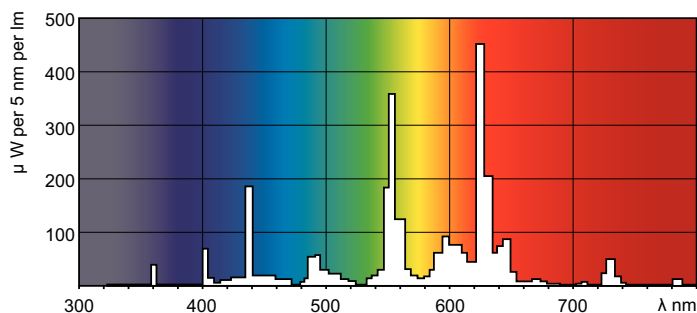

Barva světla /830

Barva světla /830

## MASTER TL Mini Super 80

