



# MASTER TL-D 90 Graphica



## MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	952

Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Barevné konstrukce	Denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,34
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,351
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	95
LLMF 2000 h (jmen.)	93 %
LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LLMF 6000 h (jmen.)	88 %
LLMF 8000 h (jmen.)	85 %
LLMF 12000 h (jmen.)	82 %
LLMF 16000 h (jmen.)	80 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W

# MASTER TL-D 90 Graphica

Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
<b>Temperature</b>	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and housing</b>	
Tvar žárovky	T8 [ 26 mm (T8)]
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo EPREL	423527

## Product data


Úplný kód výrobku	871150088864825
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888648
Objednávací kód	88864825
Místní kód	TLD36950GRAPH
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928044795081
Celková hmotnost kopie (kus)	135,000 g
Kód ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13

## Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

## Fotometrické údaje


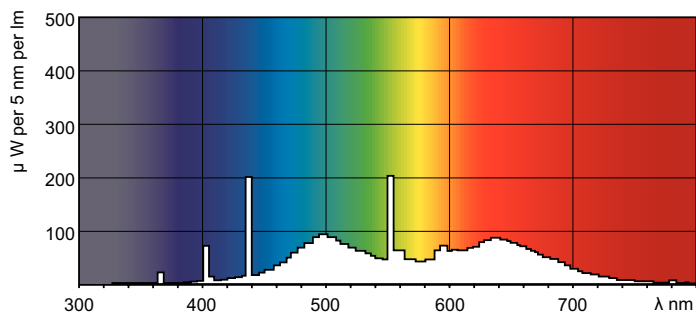


Barva světla typu TL-D Graphica /950

Barva světla typu TL-D Graphica /950


# MASTER TL-D 90 Graphica

## Životnost

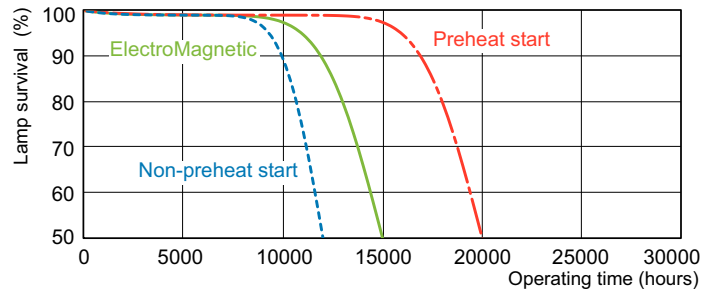

LDLE\_TL-D9HCR\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D9HCR\_0001-Life expectancy diagram

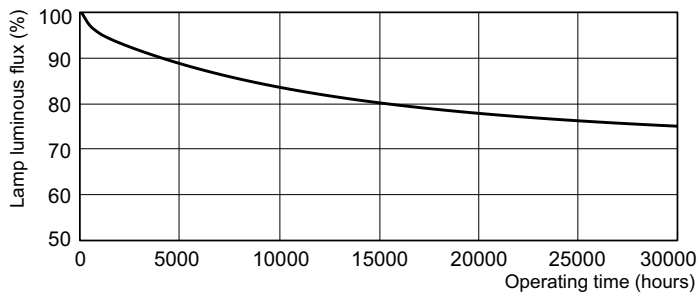

LDLM\_TL-D9HCR\_0001-Lumen maintenance diagram

