


Valena Life™ Prises Fibre optique 2 SC/APC

Réf.(s) : 7 531 30/7 532 30/7 533 30

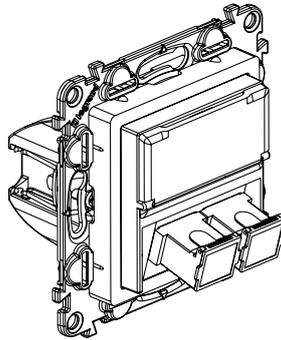

1. USAGE


Les prises traversées fibre optique sont équipées de traversées duplex ou double simplex : 2 entrées / 2 sorties.
 Elles permettent le raccordement de 2 fibres (équipées de leur connecteur). Elles sont livrées avec capuchons de protection et équipées d'un porte-repère transparent.
 Nombre de modules : 2

Connecteur SC/APC
 - Singlemode APC
 - Perte d'insertion : 0,2 dB
 - Endurance (500 insertions) : accroissement de 0,2 dB maximum

2. GAMME

Désignation	Blanc	Ivoire	Aluminium
Prises FO 2 SC/APC	7 531 30	7 532 30	7 533 30

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

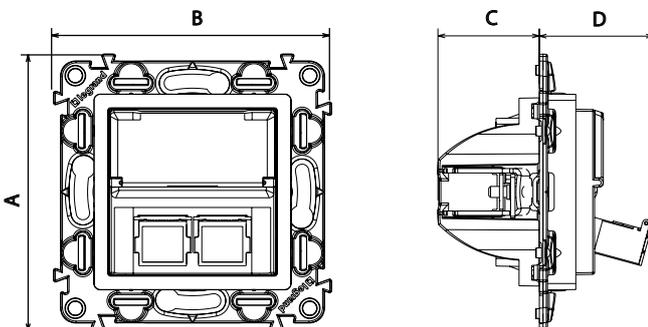

Références	A	B	C	D
7 531 30 - 7 532 30 - 7 533 30	74,7	74,7	27,25	30,6

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
 Protection contre les impacts : IK 04

■ 6.2 Caractéristiques matières

Habillage : Aspect polyglacé

Couleur : - Blanc RAL 903

- Ivoire Ral 113

- Aluminium

Matière : - Plaque ABS / PC

- Enjoliveur : Polycarbonate / ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

4. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.