

DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zed'

eleman



DOSPEL

STYL 200 S



- S** S - STANDARD
- WP** WP - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- WC** WC - ČASOVÝ SPÍNAČ
- WCH** WCH - ČAS. SPÍNAČ + ČIDLO VLHKOSTI
- AZ** AZ - ZPĚTNÁ Klapka (AUT. ŽALUZIE)
- PIR** PIR - POHYBOVÉ ČIDLO




Domovní axiální ventilátory

Domovní axiální ventilátor Dospel STYL je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.

Je vyrobený z ABS plastu, který je antistatický a lehce čistitelný. Ventilátor disponuje jednofázovým asynchronním motorem s ochranou proti přetížení s kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručuje bezproblémový chod po celou dobu životnosti motoru. U ventilátoru STYL 200 je možnost výběru vysokých otáček (max) nebo nízkých (min) zapojením svorkovnice.


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	S	WP	WC	WCH	AZ	PIR	EAN kód	Bal./ks
	1020068	Styl 200 S	.							1 / 10

Rozměry

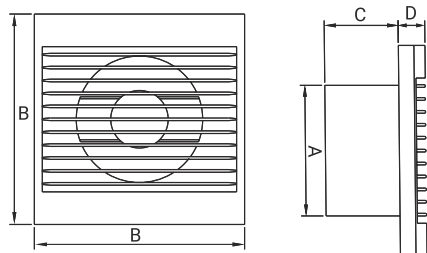

typ	ØA	B	C	D
STYL 200	198	264	80	20

Tlaková ztráta

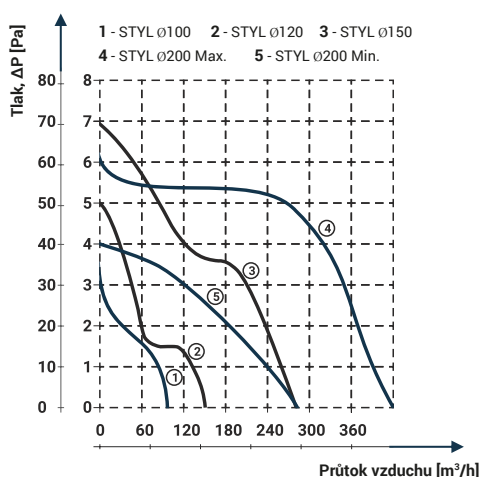

DOSPEL

STYL 200 S

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Motor má 2 vinutí (min a max)
- Pr. zatížení_{max} 0,22 A
- Pr. zatížení_{min} 0,15 A
- Příkon_{max} 35 W
- Příkon_{min} 23 W
- Průtok_{max} 400 m³/h
- Průtok_{min} 280 m³/h
- Hlučnost_{max} 48 dBA (3m)
- Hlučnost_{min} 44 dBA (3m)
- Otáčky_{max} 2500 RPM (min⁻¹)
- Otáčky_{min} 2100 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +40°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 1,05 kg

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz