


## Hadicová vývodka mosazná, závit M32, průměr 36mm, vodotěsná

Objednací kód: AG-5010.327.032

Jmenovitý průměr (mm): **36**  
Stupeň ochrany krytem (IP) závislý na hadici: **40**  
Otáčecí závit: **Ne**  
Velikost závitového připojení: **M32x1,5**  
Materiál pouzdra: **Mosaz**  
Nejmenší vnitřní průměr (mm): **27,5**  
Délka závitů (mm): **13**  
Schv. v kombinaci s ochrannou hadicí CSA: **Ne**  
Schv. v kombinaci s ochrannou hadicí FI: **Ne**

Jmenovitá velikost v palcích: **1palcové**  
Provedení: **Přímé**  
Typ provedení: **Vnější závit**  
Rozměry závitů CTG G:  
Povrch: **Poniklovaná**  
Největší vnější průměr (mm): **48**  
Celková délka (mm): **43**  
Schv. v kombinaci s ochrannou hadicí UL: **Ne**  
Rozsah provozní teploty (°C):

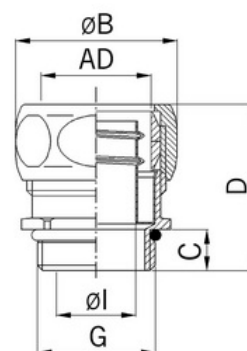

### Příslušenství