


## Hadicová vývodka mosazná, pro průměr 56,0mm, závit M50

**Objednací kód: AG-5010.330.050**

Jmenovitý průměr (mm): **56**  
Stupeň ochrany krytem (IP) závislý na hadici: **40**  
Otáčecí závit: **Ne**  
Velikost závitového připojení: **M50x1,5**  
Materiál pouzdra: **Mosaz**  
Nejmenší vnitřní průměr (mm): **45,5**  
Délka závitu (mm): **14**  
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí CSA: **Ne**  
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí FI: **Ano**

Jmenovitá velikost v palcích: **1 1/2 palce**  
Provedení: **Přímé**  
Typ provedení: **Vnější závit**  
Rozměry závitu CTG G:  
Povrch: **Poniklovaná**  
Největší vnější průměr (mm): **70**  
Celková délka (mm): **49**  
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí UL: **Ne**  
Rozsah provozní teploty (°C):

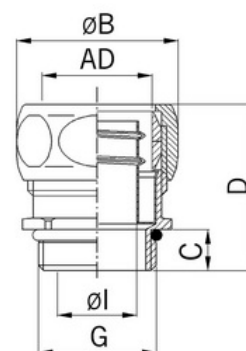

### Příslušenství