


Hadicová vývodka mosazná, pro průměr 19,0mm, závit Pg13,5

Objednací kód: AG-5011.128.013

Jmenovitý průměr (mm): **19**
Stupeň ochrany krytem (IP) závislý na hadici: **40**
Otáčecí závit: **Ne**
Velikost závitového připojení: **PG13,5**
Materiál pouzdra: **Mosaz**
Nejmenší vnitřní průměr (mm): **13,5**
Délka závitů (mm): **7**
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí CSA: **Ne**
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí FI: **Ne**

Jmenovitá velikost v palcích: **Ostatní**
Provedení: **Přímé**
Typ provedení: **Vnější závit**
Rozměry závitů CTG G:
Povrch: **Poniklovaná**
Největší vnější průměr (mm): **29**
Celková délka (mm): **30**
Schv.v kombinaci s ochrannou hadicí UL: **Ne**
Rozsah provozní teploty (°C):

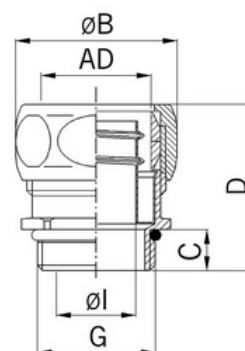

Příslušenství