

## Distanční prvky pro ThermoX Iso+ do zateplení

**Objednací kód: KA-1159-71**

Vhodné pro vysokonapěťová svítidla: **Ne**

Vhodné pro LED svítidla: **Ano**

Použití: **Ostatní**

Montážní šířka (mm): **110**

Vestavěná délka (mm): **220**

Min. tloušťka stropu: **160**

Vhodné pro nízkonapěťová svítidla: **Ne**


Vhodné pro výkon svítidla: **8**

S prostorem pro vybavení: **Ne**

Vestavěná hloubka (mm): **130**

Max. průměr svítidla: **160**

Materiál: **Plast**

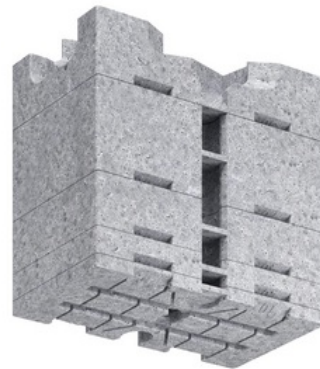

---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: [office@schmachtl.cz](mailto:office@schmachtl.cz), tel.: +420 244 001 500, [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)