


List technických údajů

Děrovaný pás, tyče

Výr. č. 1466504

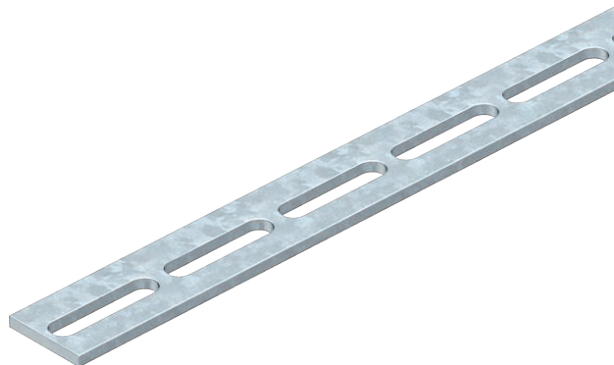

Děrovaný pás s výřezy v tyčích.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1466504
Typ	5050 20X3 1M FT
Označení 1	Perforovaný pás
Označení 2	v tyčích
Rozměr	20x3x1000mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	35,00 kg/100 ks

Technické údaje

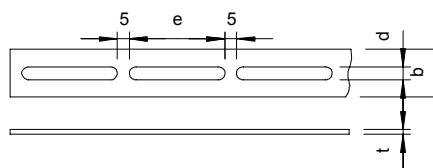

Délka	1.000,00 mm
Rozměr b	20,00 mm
Rozměr d	6,50 mm
Rozměr e	40,00 mm
Rozměr t	3,00 mm
Rozměr	20 x 3 mm
Velikost otvoru na svazek	6,5 x 40 mm
	20,00 m