

# List technických údajů

## Profilový tyčový zemnič s vývodem z pásové oceli

Výr. č. 5003318



- S 2m vývodem z pásové oceli FL 30 × 3,5
- Se dvěma průchozími otvory Ø 11 mm
- Ke zřizování uzemňovacích systémů např. pro antény nebo staveništní rozvaděče

<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	5003318
Typ	213 3000 M
Označení 1	Křížový zemnič
Označení 2	s plochým ocelovým praporcem
Rozměr	3000mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	899,50 kg/100 ks


# List technických údajů

## Profilový tyčový zemnič s vývodem z páskové oceli

Výr. č. 5003318



### Technické údaje

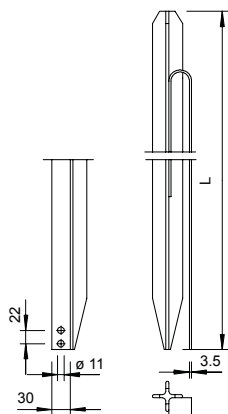

Délka	3.000,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Provedení	s vývodem z páskové oceli
Druh profilu	Kříž
Způsob spojení	ostatní