

List technických údajů

Svod isCon® Premium v černém provedení

Výr. č. 5408018



Údaje o instalaci vedení OBO isCon® Premium naleznete v návodu k montáži.


- Vysokonapěťový izolovaný svod
- Odolný vůči plazivým výbojům
- Testováno podle IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) s H1 / 200 kA
- Ekvivalentní oddělovací vzdálenost se $\leq 0,90$ m (vzduch) a se $\leq 1,8$ m (pevný stavební materiál)
- Testováno podle IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Bez halogenů
- Požární zatížení 4,2 kWh/m



Kmenová data

Č. výr.	5408018
Typ	isCon PR 90 SW
Označení 1	Izolovaný svod
Rozměr	Ø 23mm
Barva	černá
Nejmenší prodejní množství	100,00 m
Hmotnost	66,60 kg/100 m

Technické údaje

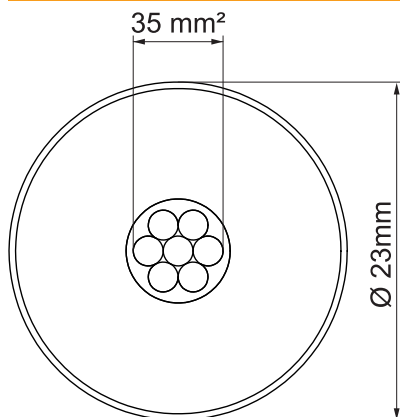

Ekvivalentní oddělovací vzdálenost s (e)/m	0,90
Průměr	23,00 mm
Jmenovitý Ø	23 mm
Průřez	35,00 mm ²