


List technických údajů

Nosič isFang pro montáž na trubku v požadované vzdálenosti,
Výr. č. 5408959

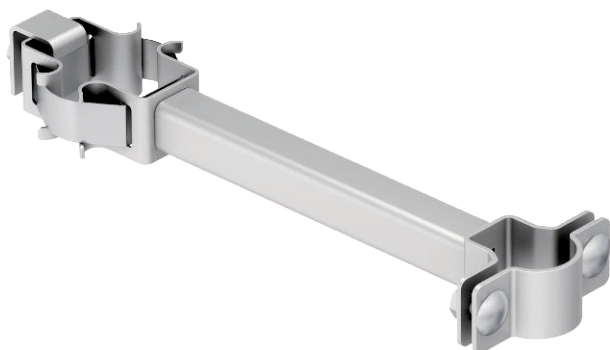


- K upevnění izolovaných opěrných trubek v požadované vzdálenosti od chráněné nástavby, resp. pro trubky zajištěné provozovatelem, \varnothing 50–300 mm

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Č. výr.	5408959
Typ	isFang TR100 300
Rozměr	\varnothing 50-300mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	2,00 kus
Hmotnost	146,00 kg/100 ks

Technické údaje

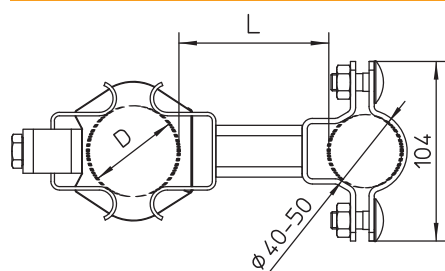

Rozměr D \varnothing (bez mezery)	300,00 \varnothing mm
Rozměr L	300,00 mm
Uložení	\varnothing 50–300 mm