

List technických údajů

Rozpěrný nýt, KSN 22

Výr. č. 6178525



Pro rychlou montáž a optimální funkci by měl být použit nýtovací nástroj KNW2. Rozměr vyvrtaného otvoru: 6,5 mm.
Celková tloušťka svorky: 2,8 - 6 mm




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	6178525
Typ	KSN22
Označení 1	Nýt rozpěrný
Označení 2	Velikost 2
Rozměr	Ø 6,3mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100 kus
Hmotnost	0,07 kg/100 ks

Technické údaje

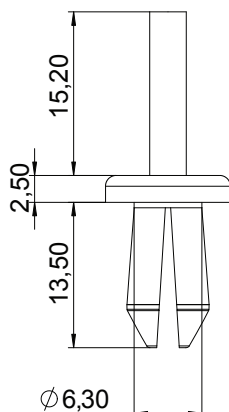

Rozměr a	6,30 mm
Průměr vrtaného otvoru	6,50 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>