

List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475177

OBO
BETTERMANN

Děrovaný pás ve vlnkách, v praktickém rolovacím boxu.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1475177
Typ	5062 II17 FS
Označení 1	Montážní pás
Rozměr	17x1mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	98,50 kg/100 ks


List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475177

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

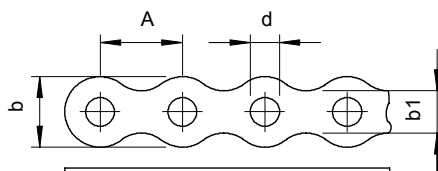

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr b	17,00 mm
Rozměr b1	10,40 mm
Rozměr d	7,00 mm
Rozměr	17 x 1 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	II
Průměr otvoru na roli	7,00 mm
Perforace	kruhová