

List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475622



Děrovaný pás ve vlnkách, v praktickém rolovacím boxu.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1475622
Typ	5062 LI12 FS
Označení 1	Montážní pás
Rozměr	12x0,75mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	57,00 kg/100 ks


List technických údajů

Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475622



Technické údaje

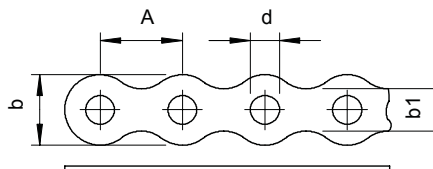

Rozměr AAW	14,00 mm
Rozměr b	12,00 mm
Rozměr b1	7,40 mm
Rozměr d	5,00 mm
Rozměr	12 x 0,75 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	I
Průměr otvoru na roli	5,00 mm
Perforace	kruhová