

# List technických údajů

## Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475673



Děrovaný pás ve vlnkách, v praktickém rolovacím boxu.



**St** Ocel  
**FS** pásově zinkováno

### Kmenová data

Č. výr.	1475673
Typ	5062 LII17 FS
Označení 1	Montážní pás
Rozměr	17x0,75mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	73,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Děrovaný montážní pás, zvlněný

Výr. č. 1475673



### Technické údaje

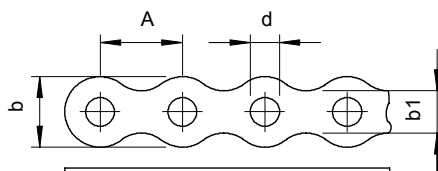

Rozměr AAW	20,00 mm
Rozměr b	17,00 mm
Rozměr b1	10,40 mm
Rozměr d	7,00 mm
Rozměr	17 x 0,75 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	II
Průměr otvoru na roli	7,00 mm
Perforace	kruhová