


List technických údajů

Uzemňovací svorka pro kruhové a ploché vodiče

Výr. č. 5043018

OBO
BETTERMANN

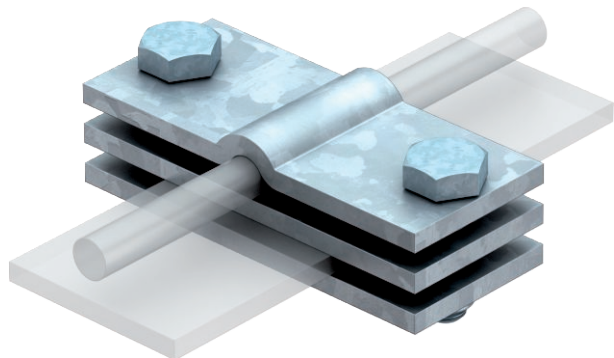

- Pro kruhový a plochý vodič
- Vhodná pro vedení 50 mm² × max. FL 40
- Ø 8 × max. FL 40
- Se dvěma šrouby se šestihrannou hlavou M6 × 20 (F)




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	5043018
Typ	937 50
Označení 1	Uzemňovací svorka
Označení 2	pro pásovou ocel
Rozměr	60mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	11,75 kg/100 ks

Technické údaje



Vhodný pro | Kruhové vodiče

