


List technických údajů

Děrovaný pás, tyče

Výr. č. 1465821

OBO
BETTERMANN

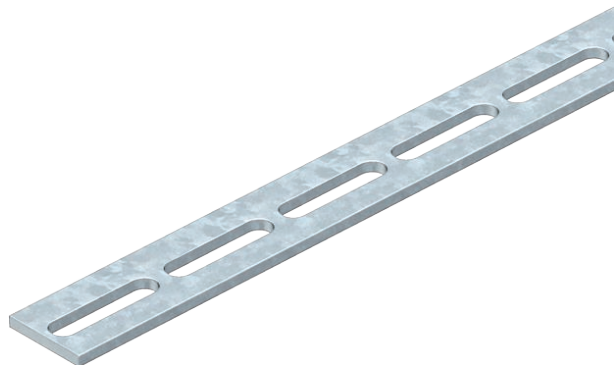

Děrovaný pás s výřezy v tyčích.




St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1465821
Typ	OSS 40x4 3M FT
Označení 1	Perforovaný pás
Označení 2	v tyčích
Rozměr	40x4x3000mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	30 m
Hmotnost	101,00 kg/100 m

Technické údaje

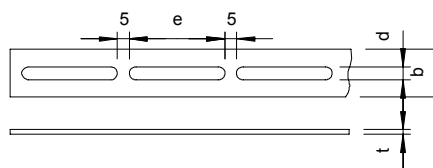

Délka	3.000,00 mm
Rozměr b	40,00 mm
Rozměr d	8,50 mm
Rozměr e	70,00 mm
Rozměr t	4,00 mm
Rozměr	40 x 4 mm
Velikost otvoru	8,5 x 70 mm
na svazek	30,00 m