

List technických údajů

Profil s konvekční mřížkou

Výr. č. 6287710



Konvekční mřížka šikmá pro vzhledově odpovídající uzavření mezer mezi kanálem pro vestavbu přístrojů a stěnou. Profily s konvekční mřížkou jsou vhodné pro horizontální i vertikální montáž. Mřížové lamely se jednoduše nasadí na držáky lamel.




Alu hliník

Kmenová data

Č. výr.	6287710
Typ	KG2RW
Označení 1	Mřížový profil
Rozměr	20x22x3000mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	3 m
Hmotnost	23,10 kg/100 m

Technické údaje

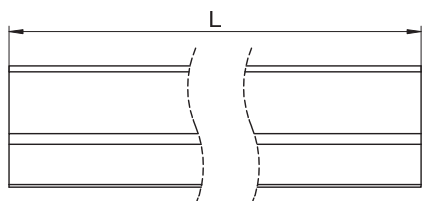

Délka	3.000,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>

