


List technických údajů

Podlahová krabice pro montáž GESRM2

Výr. č. 7408558

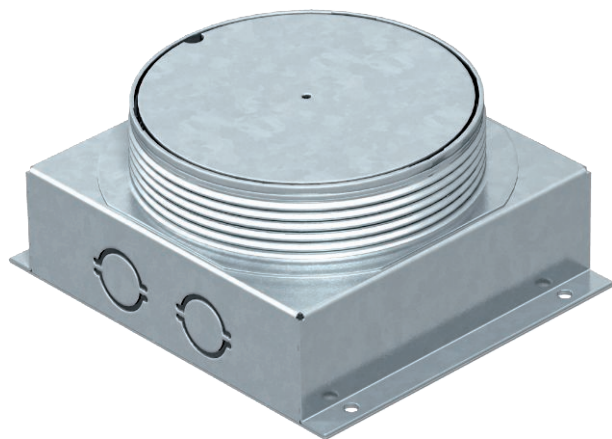

Podlahová krabice s vývodem k vestavbě jedné přístrojové jednotky GESRM2. S 2 x 2 otvory pro instalaci trubek M20 nebo Pg16.

CE

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7408558
Typ	UDL2-120 70
Označení 1	Podlahová krabice s vývodem
Označení 2	pro GESRM2
Rozměr	135x157x70
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	77,20 kg/100 ks


List technických údajů

Podlahová krabice pro montáž GESRM2

Výr. č. 7408558



Technické údaje

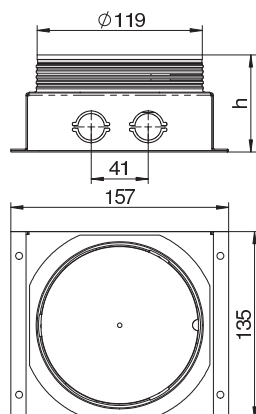

Provedení víka	Kulatina
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Výška mazaniny	70-85 mm
pro trubkové připojení	<input checked="" type="checkbox"/>