


List technických údajů

Rychloupínací šroub

Výr. č. 6424548

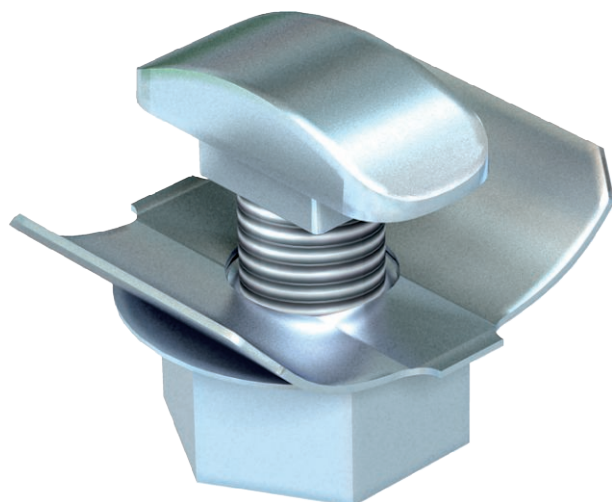

Rychlé racionální upevnění kabelových žlabů na výložníky.



St	Ocel
F	žárově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upo-
zornění

Rychloupínací šroub lze dodatečně namontovat do všech výložníků s děrováním 7 x

Kmenová data

Č. výr.	6424548
Typ	FCM F
Označení 1	Rychlé upevnění
Rozměr	M6x12
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN 267, Teil 10
Povrch zkratka	F
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,72 kg/100 ks


List technických údajů

Rychloupínací šroub

Výr. č. 6424548



Technické údaje

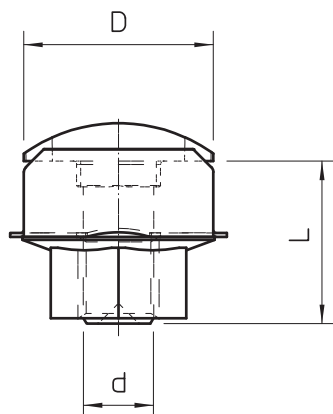

Délka	12,00 mm
Rozměr d	6,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	13,50 mm
Rozměr L	12,00 mm
Rozměr	M6 x 12 mm
Závít	M6
Metrický závít	6,00