


# List technických údajů

## Přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar pro průmysl Výr. č. 5015849

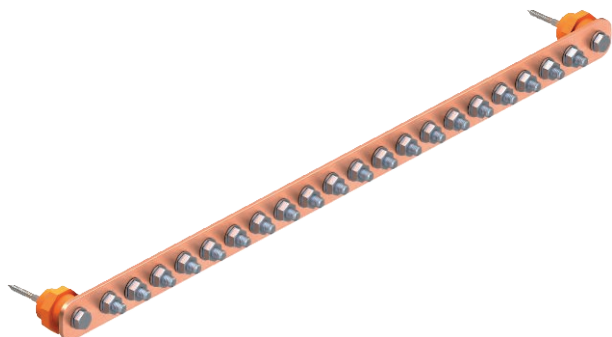

• Hlavní přípojnice pro vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 / -5-54 a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 62305 (DIN VDE 0185-305)

- Izolační podstavce
- Rychlá a snadná montáž přívodních vedení ke kontaktní liště pomocí vratových šroubů M10
- Kompletní, včetně hmoždinek a šroubů pro montáž na stěnu
- S pružnou podložkou (DIN 137) k zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění (požadováno např. v průmyslu a v prostředí s nebezpečím výbuchu)





Cu Měď

### Kmenová data

Č. výr.	5015849
Typ	1802 20 CU
Rozměr	20xM10
Materiál	Měď
Zkratka materiálu	Cu
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	225,45 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	733,50 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	5,00 mm
Počet přípojek	20,00
Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče	20,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0,00
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0,00
Počet připojení pro kruhové vodiče 8-10 mm	0,00
Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	0,00
Počet přípojek pro ploché vodiče do 40 mm	0,00
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm <sup>2</sup>	0,00
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm <sup>2</sup>	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm <sup>2</sup>	0,00
Počet přípojek pro plné kabely do 95 mm <sup>2</sup>	0,00
Provedení	jen svorka

# List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání BigBar pro průmysl  
Výr. č. 5015849



## Technické údaje

Konstrukce	Fixní konstrukce
Odolnost vůči bleskovým proudům	H/100 kA
Izolátor	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiál svorky	Měď
Materiál kontaktní lišty	Měď