


List technických údajů

Třístranné odlehčení tahu, s minerální vlnou, vnitřní
výška 175 mm
Výr. č. 7215713

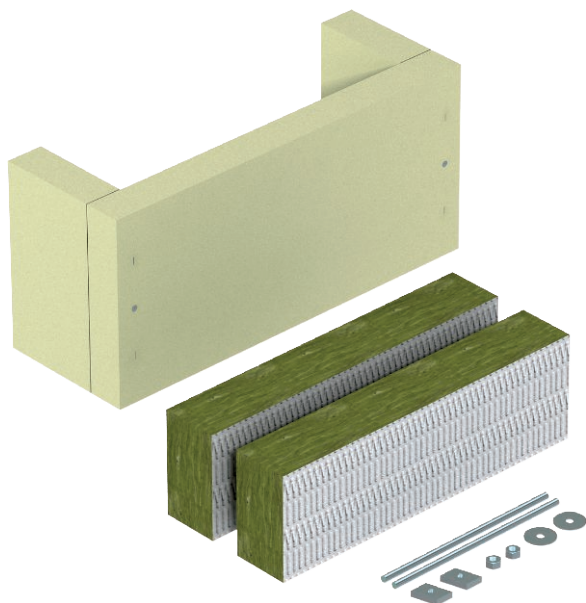


Odlehčení v tahu jako účinné podepření při svislém ukládání kabelů, dle DIN 4102 část 12 resp. ZP 27/2008 PAVUS, schváleno pro všechny typy kabelů a všechny svislé systémy ukládání. Třídy zachování funkčnosti E30 až E90 resp. P30-R až P90-R. Pouzdro vč. desek z minerální plsti, upevňovacího materiálu, kartuše s požární hmotou ASX a identifikačního štítku.

Kmenová data

Č. výr.	7215713
Typ	ZSE90-25-17
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	484,00 kg/100 ks

Technické údaje

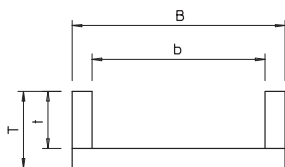

Délka	160,00 mm
Šířka	340,00 mm
Výška	220,00 mm
Rozměr B	340,00 mm
Rozměr b	250,00 mm
Rozměr H	160,00 mm
Rozměr T	220,00 mm
Rozměr t	175,00 mm
Provedení požární ochrany	Měkká přepážka
Tvar	hranaté
Tloušťka	45,00 mm
Je nutné příslušenství	<input type="checkbox"/>

