


Datový list | Objednací číslo: 726-611

Potenciálový blok; Potisk 1–24; S jednou napájecí svorkou vč. koncové bočnice; Barva komůrek jednotně bílá; Označení komůrek ve svislé řadě; Pro 19" racky; Úzké provedení; 2,50 mm²; Tmavě šedá




www.wago.com/726-611

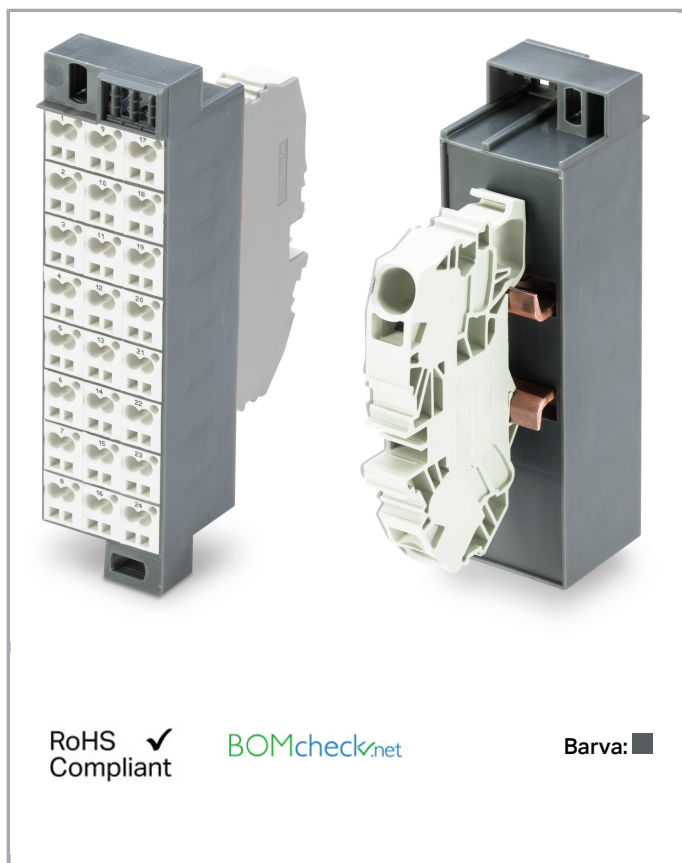

RoHS Compliant

Barva:

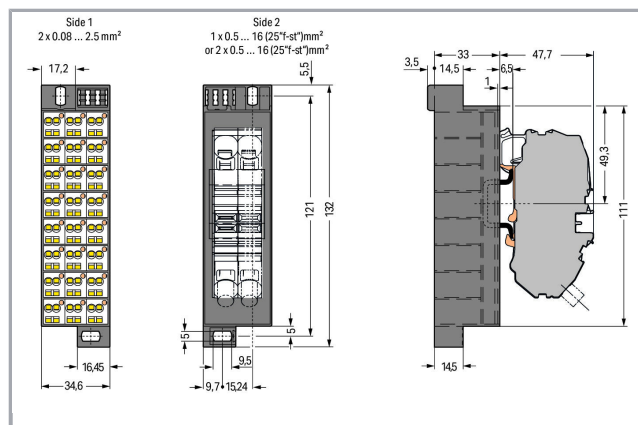

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	24 A
Jmenovitý proud (2)	76 A

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	Side 1
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Number of connection points (connection type)	2
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG



Délka odizolování	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec
Typ připojení (2)	Side 2
Počet připojovacích bodů (typ připojení 2)	1
Plný vodič (2)	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Jemně laněný vodič (2)	0,2 ... 16 mm ² / 24 ... 6 AWG
Délka odizolování (2)	16 ... 17 mm / 0.63 ... 0.67 palec
Způsob zapojení	čelní připojení

Geometrické údaje

Šířka	34,6 mm / 1.362 inch
Výška	132 mm / 5.197 inch
Hloubka	80,7 mm / 3.177 inch

Mechanické parametry

Provedení	Úzké provedení
Potisk	1 ... 24

Údaje o materiálu



barva	Tmavě šedá
Hmotnost	203.718 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143628686
Customs Tariff No.	85369010000


Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL- 7623
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71- 100850













Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-110 Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-110
	Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-115
	Obj. č.: 209-185 Adaptér	www.wago.com/209-185
	Obj. č.: 210-612 Popisovací páska; K vlastnímu popisování; Bez potisku; Samolepicí; Transparentní	www.wago.com/210-612
	Obj. č.: 726-905 Adaptér	www.wago.com/726-905
	Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-5501
	Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/793-5501/000-002
	Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-5501/000-005
	Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-5501/000-006
	Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/793-5501/000-007



Obj. č.: 793-5501/000-012
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-5501/000-012



Obj. č.: 793-5501/000-014
 WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

www.wago.com/793-5501/000-014



Obj. č.: 793-5501/000-017
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

www.wago.com/793-5501/000-017



Obj. č.: 793-5501/000-023
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-5501/000-023



Obj. č.: 793-5501/000-024
 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

www.wago.com/793-5501/000-024

General accessories



Obj. č.: 726-902
 Adaptér

www.wago.com/726-902

Jumper



Obj. č.: 709-107
 Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 32 přípojek; Šedá

www.wago.com/709-107

check



Obj. č.: 210-137
 Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

www.wago.com/210-137

Ke stažení

Documentation

Additional Information


Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 726-611			Stáhnout
WSCAD Universe 726-611			Stáhnout

Handling Instructions

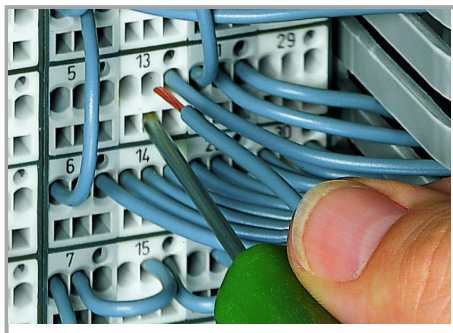


CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor via 210-719 Operating Tool (2.5 x 0.4 mm blade).

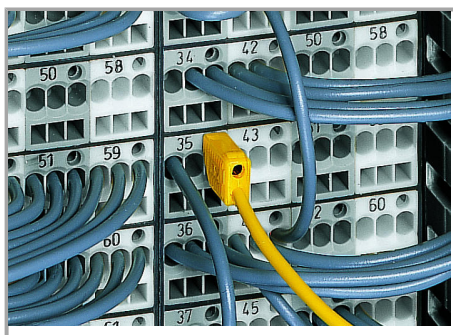


Testing with a 2.3 mm Ø test plug (210-137).

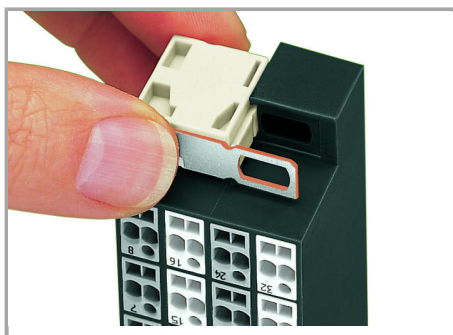


Snapping on an additional module with contact to mounting frame.


Změny vyhrazeny.

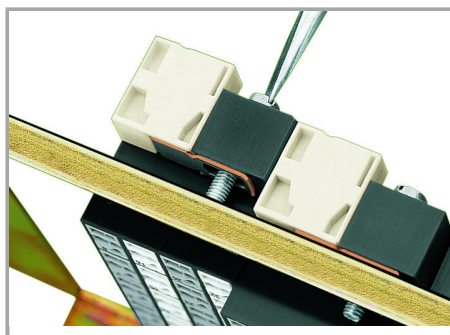


Assembling a matrix patchboard with additional module – direct connection to the mounting frame.

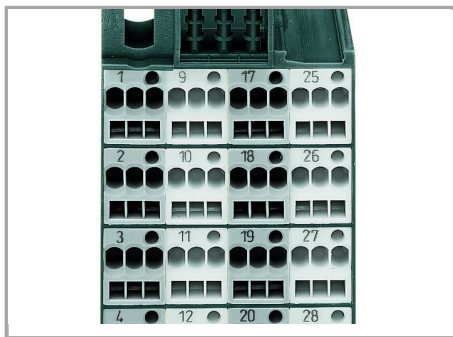

Factory-marked modules

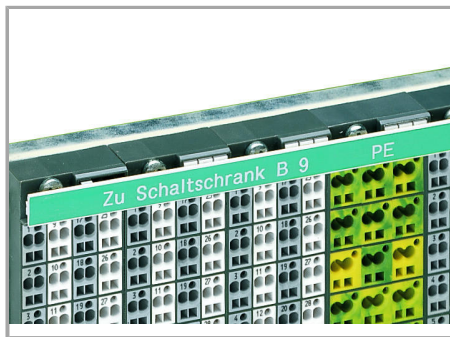

WFB continuous marking strip – fits into the matrix patchboards' marker slot and group marker carrier.

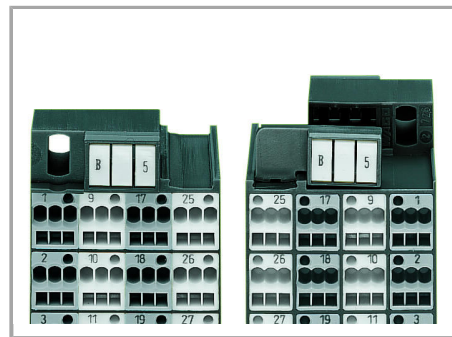

Individual group marking via WSB Quick Marking System.

Side 1: 1, 2, 3, 4 ...

Změny vyhrazeny.